
cerano

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sistema doccia a incasso

Installazione, uso e manutenzione

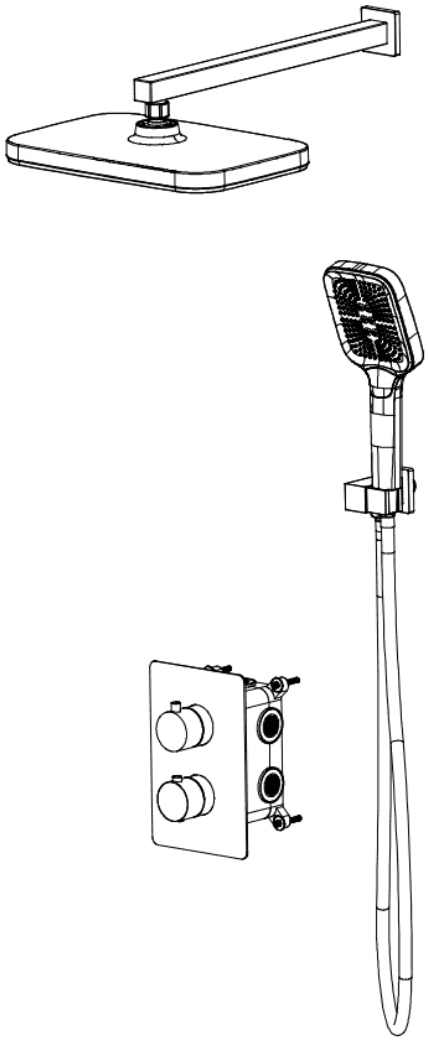

01

Prima dell'installazione

Grazie per aver scelto un sistema doccia Cerano. Prima del montaggio leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Indice

1 Prima dell'installazione	2
2 Descrizione del corpo a incasso	3
3 Installazione del corpo a incasso	4–5
4 Installazione della placca di comando	6
5 Installazione di soffione e doccetta	7
6 Uso e manutenzione	8

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,1–1,0 MPa
Filettature di attacco	G1/2
Tipo di montaggio	a incasso (a parete)
Collegamento alimentazioni	acqua calda a sinistra, fredda a destra

Se la pressione dell'acqua supera 1,0 MPa, è necessario installare un riduttore di pressione.

Avvertenze importanti

- Prima di iniziare l'installazione **chiudere l'alimentazione dell'acqua**.
- Eliminare sporco e depositi dalle tubazioni per evitare perdite e ostruzioni.
- Verificare le dimensioni di tutti i componenti e scegliere la posizione adatta sulla parete.
- Avvolgere tutte le filettature dei tubi di ingresso e uscita con nastro in teflon.

> **Nastro in teflon – sempre in senso orario**
> Avvolgere il nastro con diversi giri, sempre in senso orario (guardando l'estremità della filettatura). Se avvolto nel senso opposto, il nastro si srotola durante l'avvitamento e il raccordo può perdere.

Attrezzi necessari


Chiave inglese


Chiave a brugola (in dotazione)


Cacciavite a croce


Nastro in teflon


Adesivo


Trapano elettrico


Controllo del contenuto della confezione

Prima del montaggio verificare che la confezione contenga tutti i componenti. Se un pezzo manca o è danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore.

02

Descrizione del corpo a incasso

Il corpo a incasso (miscelatore) viene murato nella parete e distribuisce l'acqua al soffione e alla doccetta. Prima del montaggio familiarizzare con i suoi attacchi.

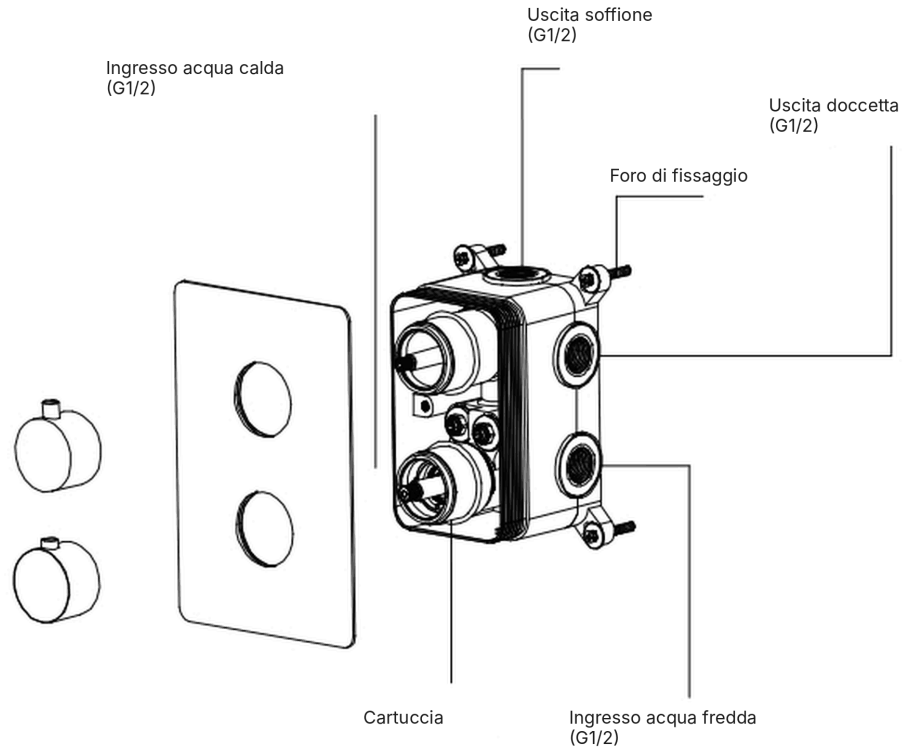

Collegamento corretto delle alimentazioni

Collegare l'**acqua calda** al lato **sinistro** del corpo e l'**acqua fredda** al lato **destro**. L'inversione delle alimentazioni compromette il corretto funzionamento della regolazione della temperatura.

Ingressi

- Ingresso acqua calda – G1/2
- Ingresso acqua fredda – G1/2


Uscite

- Uscita soffione – G1/2
- Uscita doccetta – G1/2

03


Installazione del corpo a incasso

Fasi 1–4: sigillatura delle filettature, collegamento dei tubi e preparazione della parete.

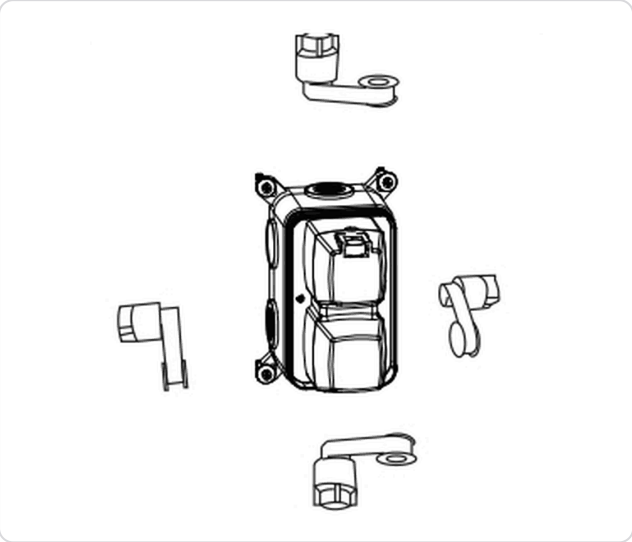

1 Sigillare le filettature

Avvolgere le filettature dei tubi di ingresso e uscita con diversi giri di nastro in teflon in senso orario.

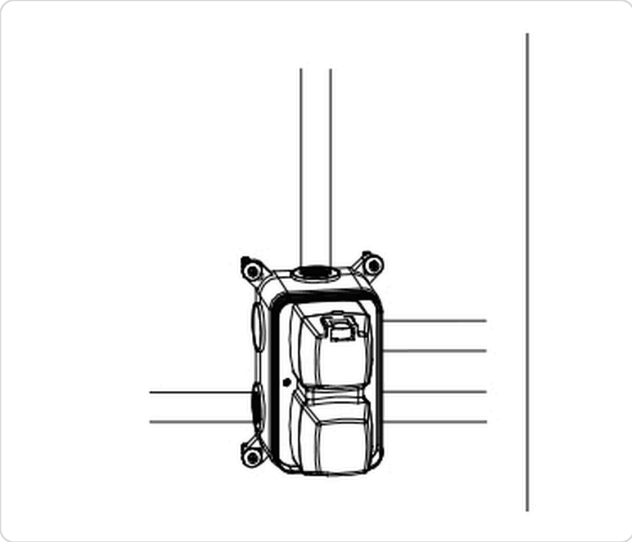


2 Collegare i tubi

Collegare le tubazioni dell'acqua al corpo a incasso (acqua calda a sinistra, fredda a destra).



3 Determinare la posizione

Stabilire la posizione esatta del corpo a incasso e il percorso dei tubi sulla parete e segnarli.

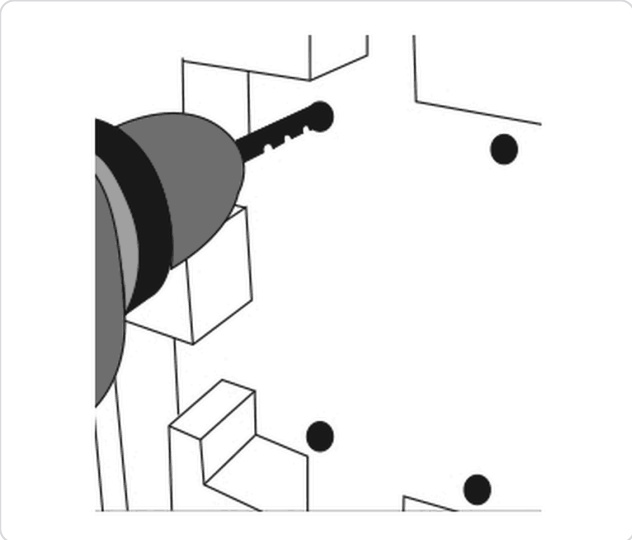


4 Preparare la parete

Realizzare le tracce per i tubi e la nicchia per il corpo. Rimuovere il corpo, praticare i fori e inserire i tasselli bianchi.

03 · CONTINUA


Installazione del corpo a incasso

Fasi 5–8: fissaggio del corpo, prova di pressione e piastrellatura della parete.

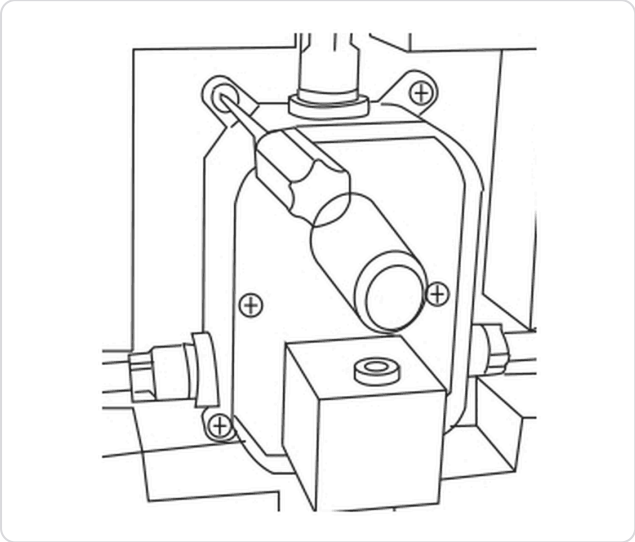


5 Fissare il corpo

Fissare il corpo a incasso alla parete con quattro viti.

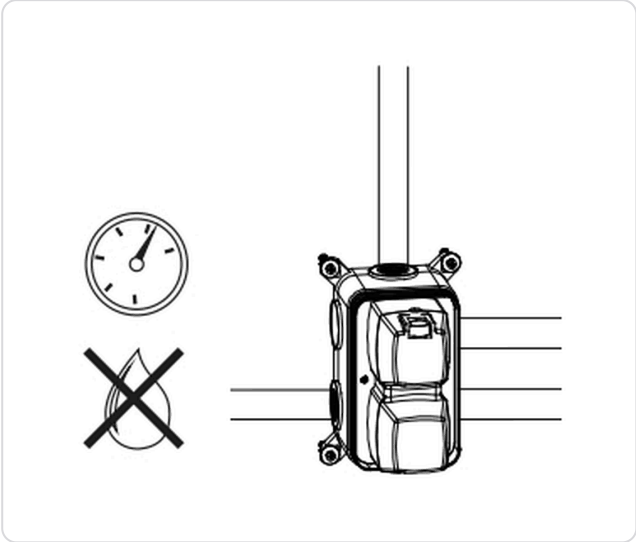


6 Prova di pressione

Rimuovere la protezione del corpo, aprire l'alimentazione dell'acqua e, con l'aiuto della leva, eseguire la prova di pressione su tutti gli ingressi e le uscite. Non devono esserci perdite.

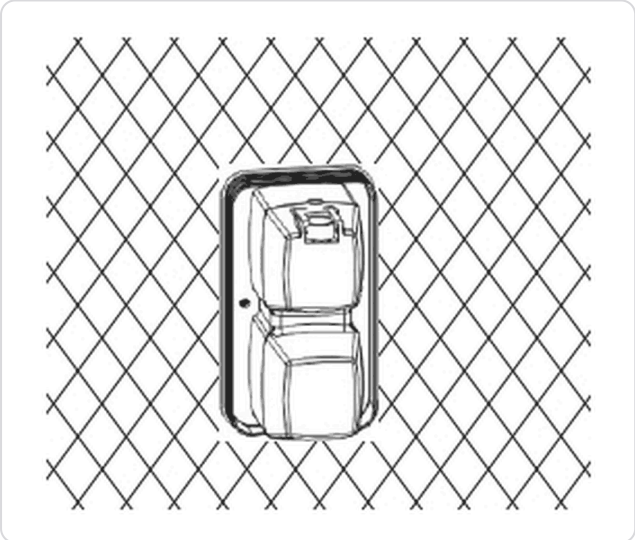

7 Protezione durante la posa

Rimontare la protezione sul corpo. Lo protegge da polvere e malta – lasciarla montata fino al termine della piastrellatura.

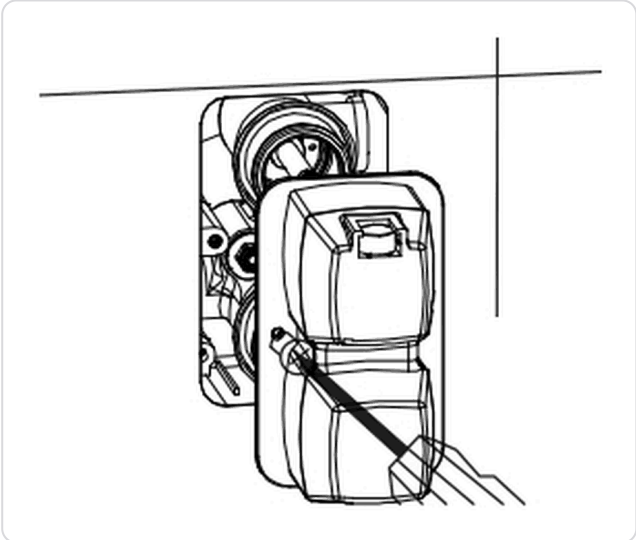


8 Rimuovere la protezione

Dopo la piastrellatura della parete, rimuovere la protezione dal corpo a incasso.

04


Installazione della placca di comando

La placca di comando si monta solo dopo la piastrellatura e la rimozione della protezione.

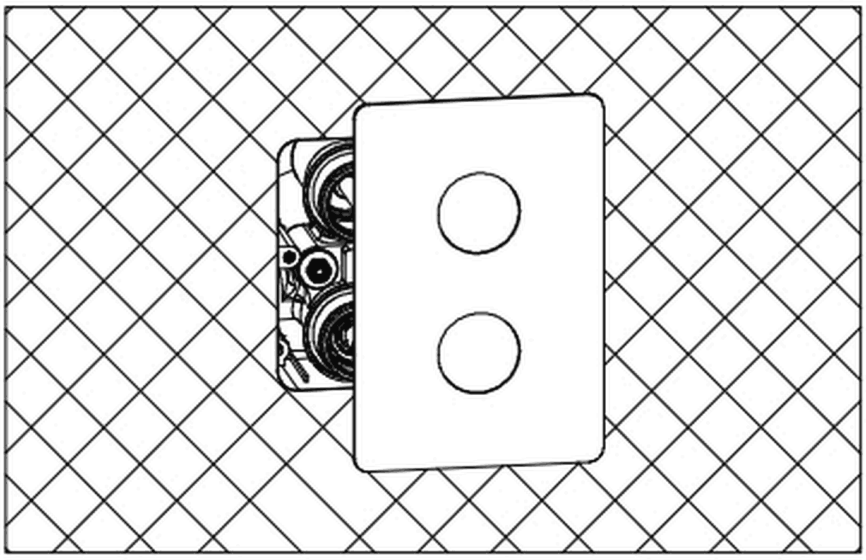


1 **Placca di copertura**

Applicare la placca di copertura sul corpo a incasso.

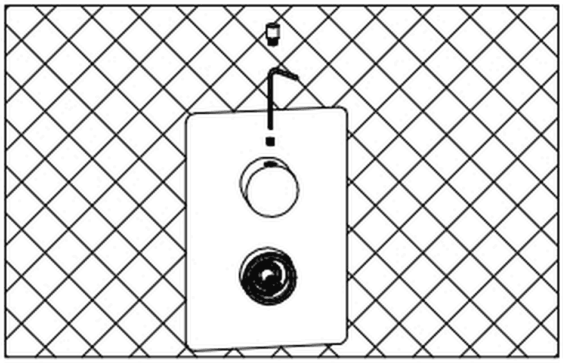

2 **Deviatore**

Fissare la manopola del deviatore con la vite a brugola e coprirla con il piccolo tappo.

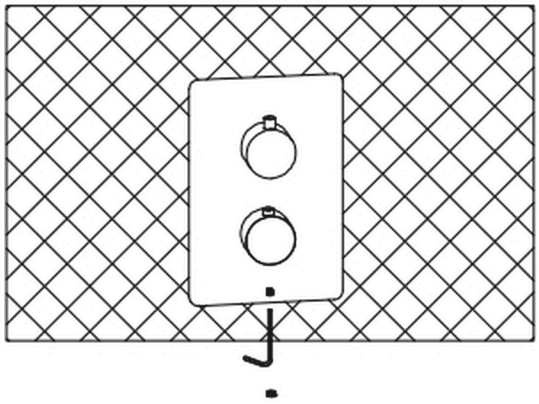


3 **Regolazione temperatura**


Fissare la manopola della temperatura con la vite a brugola e coprirla con il piccolo tappo.

05

Installazione di soffione e doccetta


Soffione – braccio a parete

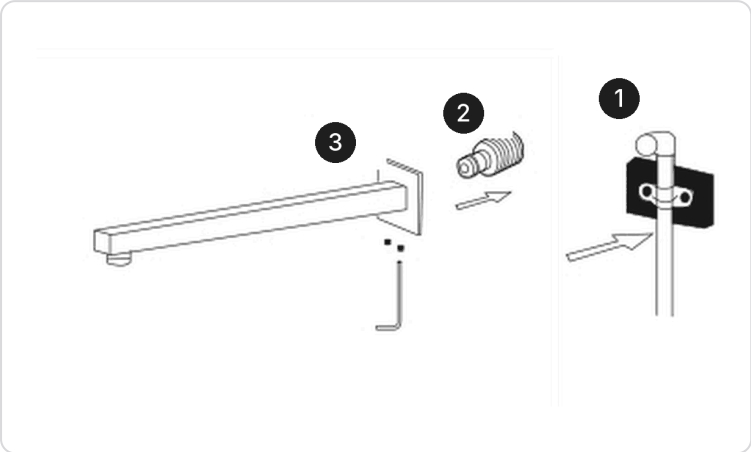

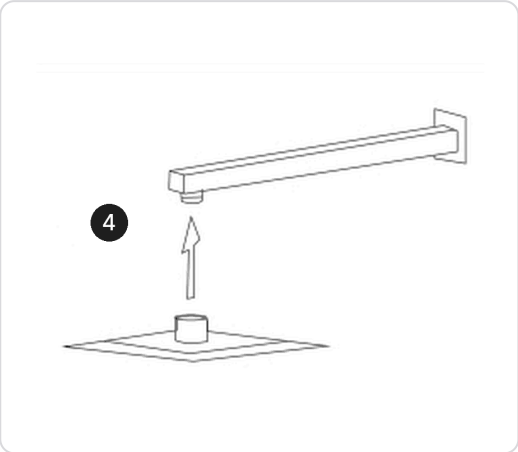

1. Avvolgere la filettatura con nastro in teflon e avvitarla nella tubazione dell'acqua a parete.
2. Avvitare il raccordo del braccio doccia sulla filettatura preparata.
3. Montare il braccio, serrarlo e bloccarlo con la chiave a brugola.
4. Avvitare il soffione all'estremità del braccio.

Doccetta

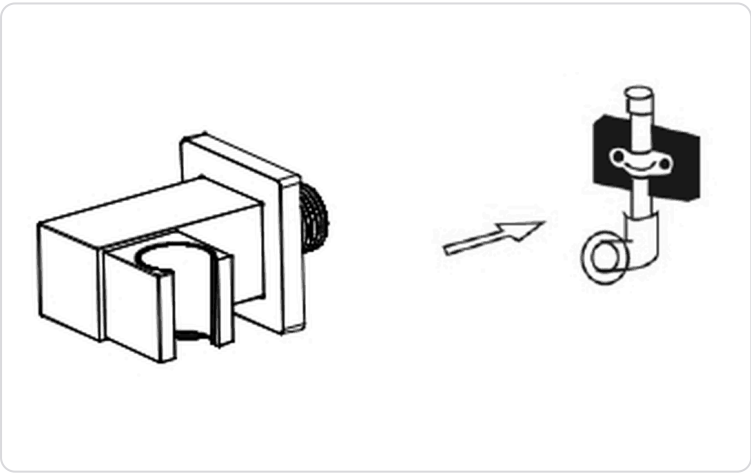




1. **Supporto con presa acqua**
   Avvolgere la filettatura con nastro in teflon e avvitare il supporto della doccetta direttamente nella tubazione a parete.
2. **Flessibile e doccetta**
   Collegare il supporto alla doccetta con il flessibile. Inserire le guarnizioni in gomma in entrambe le estremità.

> **Controllo finale**
> Al termine del montaggio aprire l'alimentazione dell'acqua, provare entrambe le docce e verificare che non vi siano perdite dai raccordi.

06

Uso e manutenzione

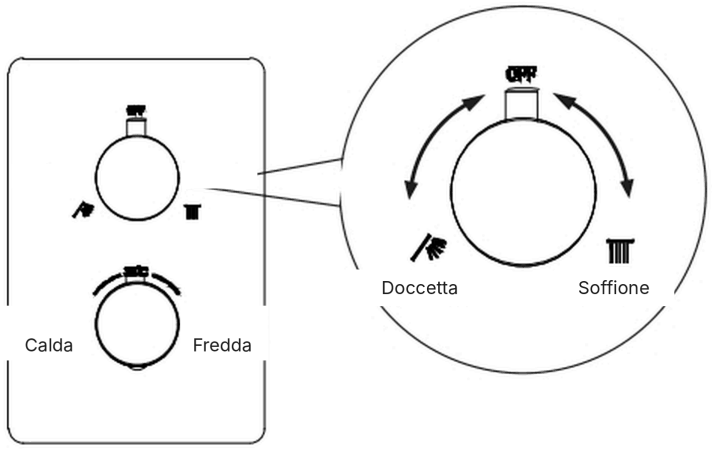

Deviatore (manopola superiore)

Ruotando verso il simbolo del **soffione** si attiva la doccia a pioggia.

Ruotando verso il simbolo della **doccetta** si attiva la doccetta.

La posizione **OFF** al centro chiude l'acqua.

Regolazione temperatura (manopola inferiore)

Ruotando verso **Calda** (H) la temperatura dell'acqua aumenta, verso **Fredda** (C) diminuisce.

Pulizia e cura

Per mantenere il sistema doccia sempre perfetto, pulirlo regolarmente:

- Rimuovere lo sporco quotidiano con un panno morbido e acqua pulita.
- Per lo sporco più ostinato utilizzare un detergente liquido delicato o incolore.
- Risciacquare accuratamente i residui di detergente e asciugare con un panno morbido di cotone.

Non utilizzare

polveri abrasive o lucidanti con particelle grossolane, pagliette o detergenti acidi – danneggiano la finitura superficiale.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Repubblica Ceca

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi diffusione o riproduzione del presente documento senza previo consenso.